


TRITON® II/ TAGELUS® II - pieskový filter s technológiou ClerPro Technology

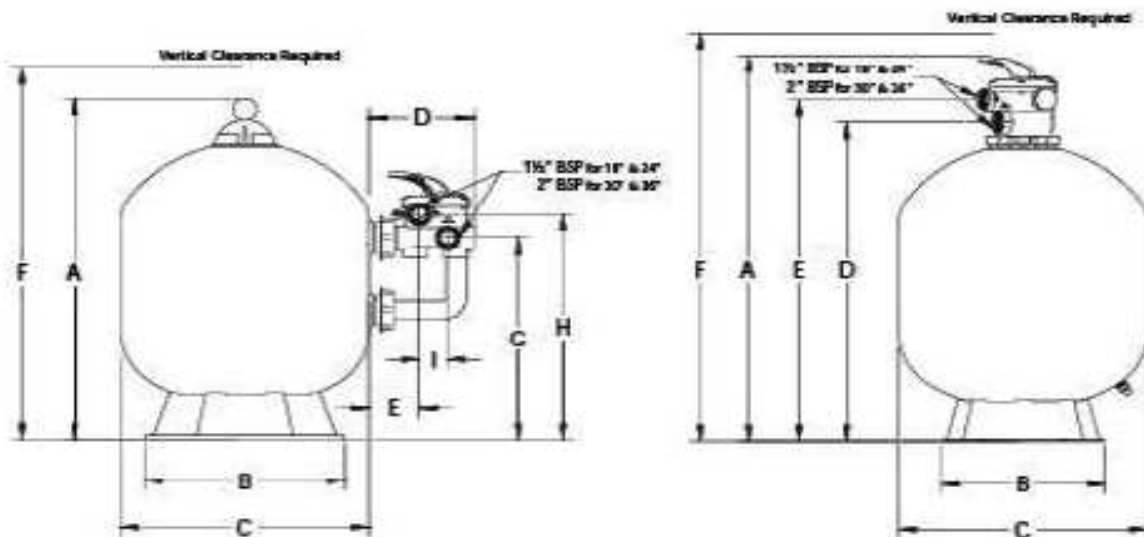

Triton® II s ClearPro Technology®

	F-19S8-TRCP	F-24S8-TRCP	F-30S8-TRCP	F-36S8-TRCP
A	836	666	1006	1200
B	400	400	610	610
C	480	610	762	914
D	252	252	302	302
E	120	120	160	160
F	876	1006	1146	1251
G	463	530	590	657
H	524	592	671	738
I	70	70	70	70

Tagelus® II s ClearPro Technology®

	F-19T8-TACP	F-24T8-TACP	F-30T8-TACP
A	878	1009	1170
B	400	400	610
C	480	610	762
D	715	847	1026
E	774	904	1108
F	1104	1448	1664

Model	Rozloha m ²	Max. Prietokové hodnoty	Piesok	Váha	Pripojenie	Pracovný tlak
	(m ²)	(m ³ /h at 50 m ³ /h/m ²)	(kg)	(kg)		(bar)
F-19S8-TRCP	0.17	8.5	8	13,4	1 1/2"	3,5
F-24S8-TRCP	0.29	14	150	18,4	1 1/2"	3,5
F-30S8-TRCP	0.45	22	275	29,8	2"	3,5
F-36S8-TRCP	0.64	32	420	35,5	2"	3,5
F-19T8-TACP	0.17	8.5	8	13,4	1 1/2"	3,5
F-24T8-TACP	0.29	14	150	18,4	1 1/2"	3,5
F-30T8-TACP	0.45	22	275	29,8	2"	3,5

TRITON® II/ TAGELUS ® II - pieskový filter s technológiou ClerPro Technology

Pieskový filter číslo 1 na svete, je teraz schopný filtrovať bazénovú vodu, ako nikdy predtým!

Inovácia spočíva v patentovanej zložke umiestnenej vo vnútri filtra: pórovitá trubica, dostatočne priepustná pre vodu, aby mohla cez ňu prechádzať bez tlakovej straty, a pri tom pôsobí ako účinná bariéra proti najjemnejším časticiam, ako je prach, riasy a peľ.
Výsledok: voda čistá tak, ako to dokáže len pieskový filter s technológiou ClearPro Technology ®

Vlastnosti:

- v jednom kuse, laminátom vystužená nádrž s UV odolnou vrstvou
- Ľahký prístup, ťažký uzáver so zabudovaným pretlakovým ventilom umožňuje kontrolu a rýchlu, bezpečnú a ľahkú údržbu (Triton ® II)
- Vrchný 6 cestný ventil s priehľadovým okienkom, so zabudovaným manometerom, manuálny poistný ventil vzduchu, prírubové spoje a svorkové krúžky, aby kontrola a údržba bola rýchla, bezpečná a jednoduchá (Tagelus ® II)
- Prietokový systém je navrhnutý tak, aby kontrola kvality a filtrácia zaistili maximalny čas chodu medzi prániami a tak vám ušetril čas
- Jednoduché použitie kanalizácie pre uľahčenie servisu a zazimovanie
- Maximálna prevádzková teplota 50 °C
- 10-ročná záruka tanku

